


All rights strictly reserved.  
Reproduction or issue to third  
parties in any form whatever is  
not permitted without written  
autority from the property

Tutti i diritti sono strettamente  
riservati. La riproduzione o la  
comunicazione a terzi è vietata  
in qualunque forma senza autoriz-  
zazione scritta della proprietà

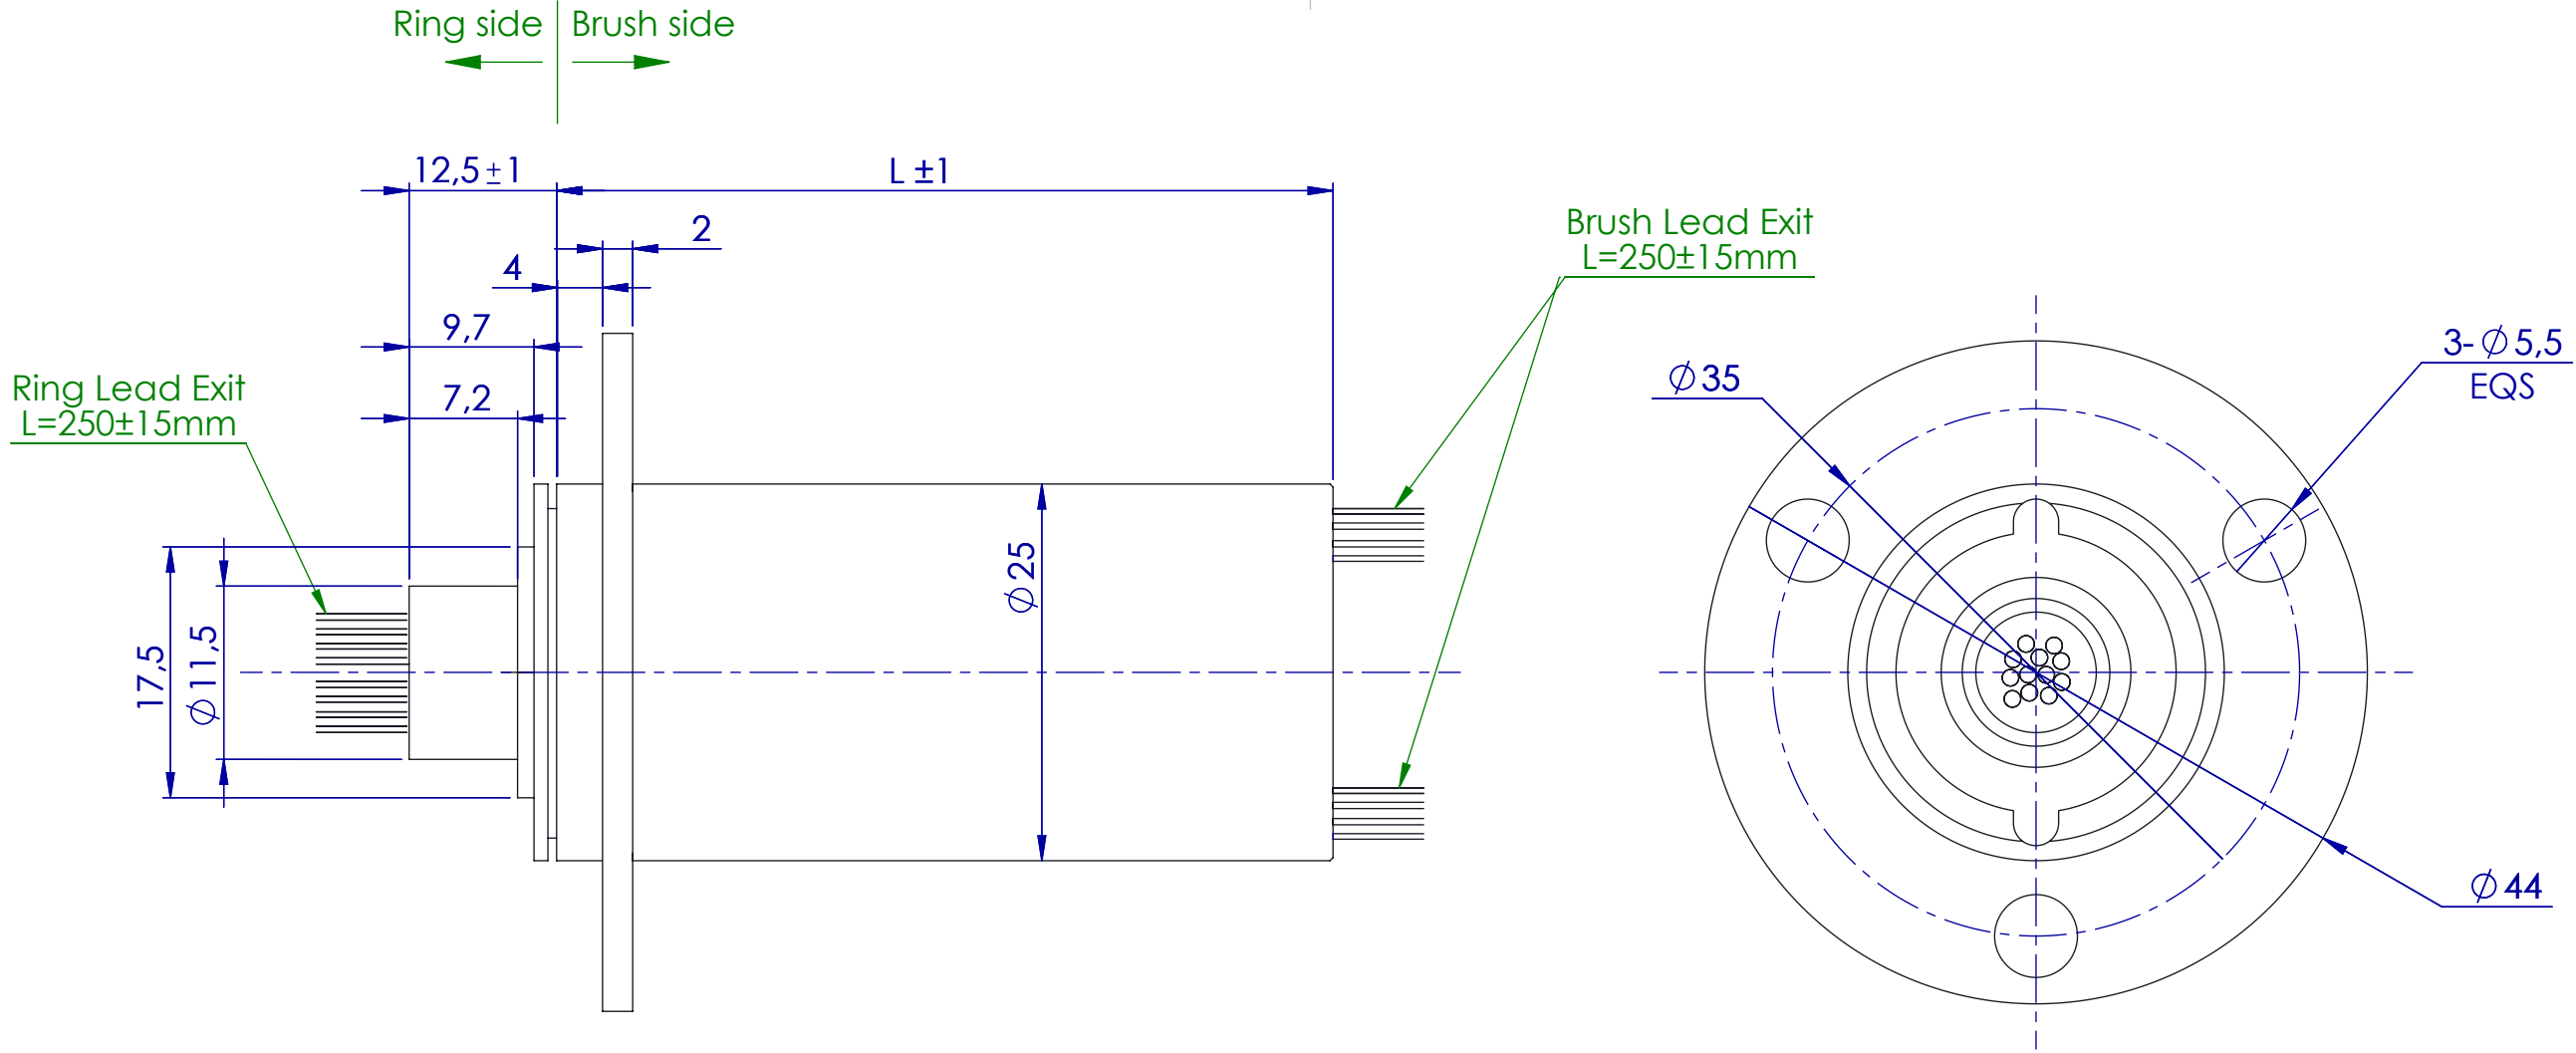

Voltage	240Vac/240Vdc
Contact material	Gold alloy
Leads AWG (2A)	26
Leads AWG (6A)	20
Leads AWG (8A)	18
Leads	tinning PTFE
Dielectric strength	500VAC@60Hz,60s
Insulation resistance	≥500MΩ/500VDC
Dynamic contact resistance	<10mΩ
Operating Speed	250rpm
Temperature	-20°C~+80°C(ET option -40°C~+80°C)
Housing material	Aluminium alloy
Shaft material	Engineering plastic
Protection degree	IP65
Bearings	steel miniature precision ball bearings

	Total	Power			Weight(kg)	L
		2A	6A	8A		
SVTS A 04-S-A-00/30	30	30	-	-	0,15	60
SVTS A 04-S-A-04/18	22	18	4	-	0,15	60
SVTS A 04-S-A-03/15	18	15	-	3	0,15	60
SVTS A 04-S-A-00/36	36	36	-	-	0,18	68
SVTS A 04-S-A-04/24	28	24	4	-	0,18	68
SVTS A 04-S-A-04/16	20	16	-	4	0,18	68
SVTS A 04-S-A-00/46	46	46	-	-	0,19	81
SVTS A 04-S-A-00/56	56	56	-	-	0,21	94
SVTS A 04-S-A-04/44	48	44	4	-	0,21	96
SVTS A 04-S-A-04/36	40	36	-	4	0,21	94

TRATTAMENTO TREATMENT:		4		
		3	29/04/2022	Aggiornata lunghezza SVTS A 04-S-A-04/44
		2	10/07/2020	Aggiornato lunghezza su tutti i modelli
		1	01/09/2017	Modification size 8A cable
MATERIALE MATERIAL:		0	01/09/2017	First issues
		REV. Nr REV N°	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
PESO WEIGHT		Tolleranze/Tolerances UNI EN 22768-1		
		FINE		
		MEDIA		
		GROSSOLANA		
		MOLTO GROSSOLANA		
		x		
		TITLE - TITOLO SVTS A 04-U-A		
		DRAWING Nr. - DISEGNO N° 000-132		
		CODICE SERVOTECNICA		
		DATE DATA	01/09/2017	SH. FG.
		1		
		CHECK CONTR.	AG	DRAW. DIS.
		DB		
		FORM A3		
		PROPERTY PROPRIETÀ		
		SERVOTECNICA S.P.A. - VIA MAJORANA,4 - NOVA MILANESE(MB) - www.servotecnica.com		