


All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the property

Tutti i diritti sono strettamente riservati. La riproduzione o la comunicazione a terzi è vietata, in qualunque forma senza autorizzazione scritta della proprietà

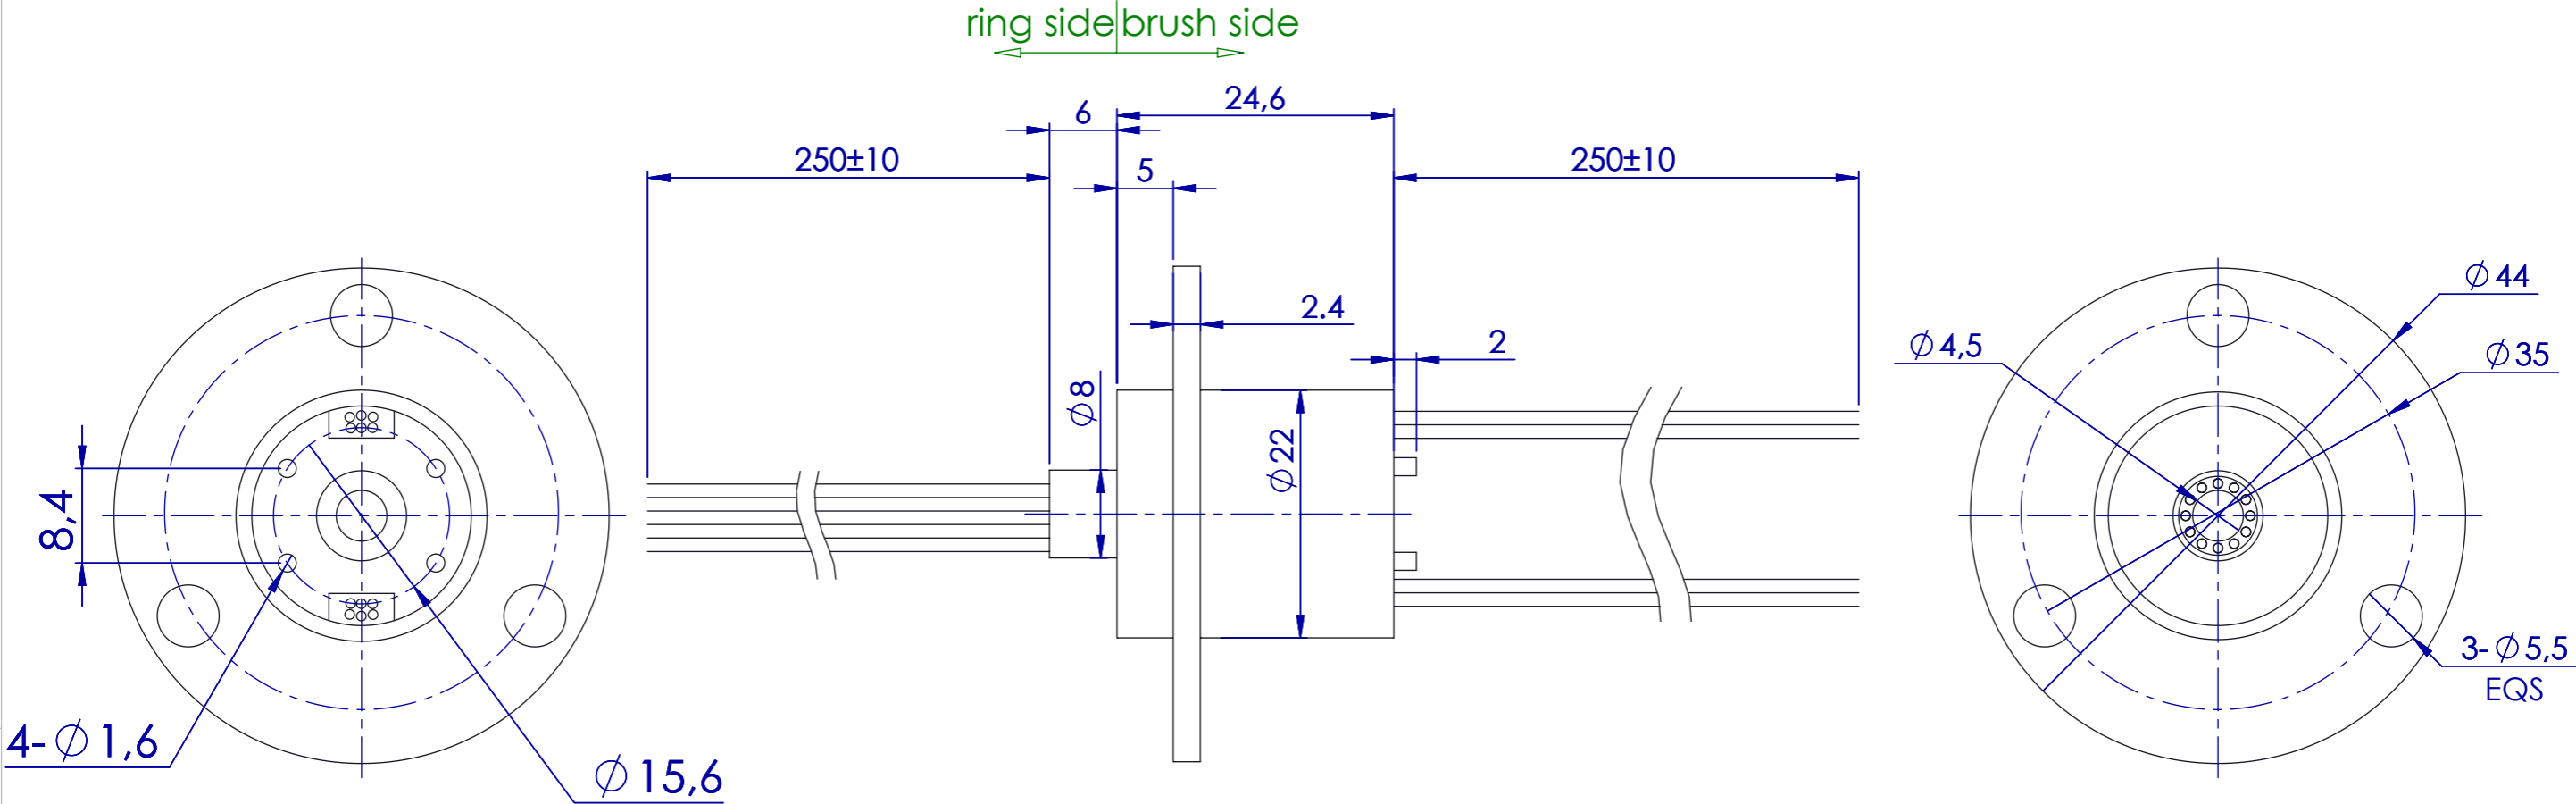

Technical specification					
		Power			
Circuits		1~12			
Rated voltage/current		240Vac/2A			
Dielectric strength		min 500Vac@50Hz, 60s			
Insulation resistance		min 500MOhm/500V dc			
Dynamic contact resistance		max 0,01 Ohm			
Contact material		Precious metals			
Frame matarial		Engineering plastic			
Operating temperature		-20°C~+80°C(ET option -40°C~+80°C)			
Operating speed		0-250 rpm			
Sealing		IP51			
TRATTAMENTO TREATMENT:		4			
		3			
		2			
		1			
		0	07/09/2016	Prima emissione	
MATERIALE MATERIAL:		REV. Nr REV N°	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	
PESO WEIGHT		Tolleranze/Tolerances UNI EN 22768-1		TITLE - TITOLO SVTS C 02-S-A-00/12	
0,08		FINE			
		MEDIA	x		
		GROSSOLANA			
		MOLTO GROSSOLANA			
		DATE DATA	07/09/2016	SH. FG.	1
		CHECK CONTR.	AG	DRAW. DIS.	AG
		DRAWING Nr. - DISEGNO N° 000-122			
		CODICE SERVOTECNICA -			
		FORM A3			
PROPERTY PROPRIETÀ:		SERVOTECNICA S.P.A. - VIA MAJORANA,4 - NOVA MILANESE(MB) - www.servotecnica.com			