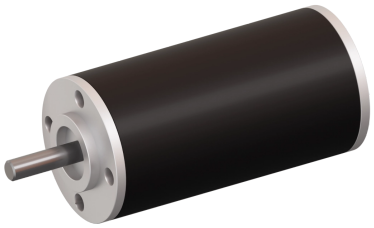

Moteur Brushless DC Coreless

Haute densité de puissance - Efficacité Energétique Economique - Bruit faible - Inductance Faible Longue durée de vie - Pas de crantage - Faible inertie - Robuste

Feature

	SVTN A 01-2854-12-D-H
Tension nominale	12 V
Vitesse hors charge	8031 rpm
Courant hors charge	142 mA
Vitesse nominale	6646 rpm
Couple nominal	35.000 mNm
Courant nominal	2.620 A
Couple de décrochage	203.000 mNm
Courant de décrochage	14.500 A
Efficacité max.	81.200 %
Résistance du terminal*	0.800 Ω
Inductance du terminal*	0.160 mH
Constante de couple	14.130 mNm/A
Constante de vitesse	676 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

MOTEURS DC SANS BALAIS À 2 PÔLES

	SVTN A 01-2854-12-D-H
Gradient vitesse/couple	39.60 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	3.500 ms
Inertie du rotor	8.500 gcm²

Généralement utilisés dans le secteur médical et les outils chirurgicaux, ces moteurs intègrent les caractéristiques de la gamme SVTN A et en consitituent une version optimisée pour les projets à grande vitesse. Grâce à un équilibrage précis du rotor et à l'utilisation de roulements spéciaux, stabilité maximale et bruit minimal sont garantis.

Avantages

- Technologie de bobinage sans corps métallique
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surchage élevée
- Longue durée de vie

Bénéfices

- Léger et compact, intégration facilitée
- Fiabilité élevée
- Bon retour sur investissement

pes product engineering services
Zoning de la Rivièrette, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgium)
T : +32 (0)65 76 40 40
E : service@pes-sa.com