
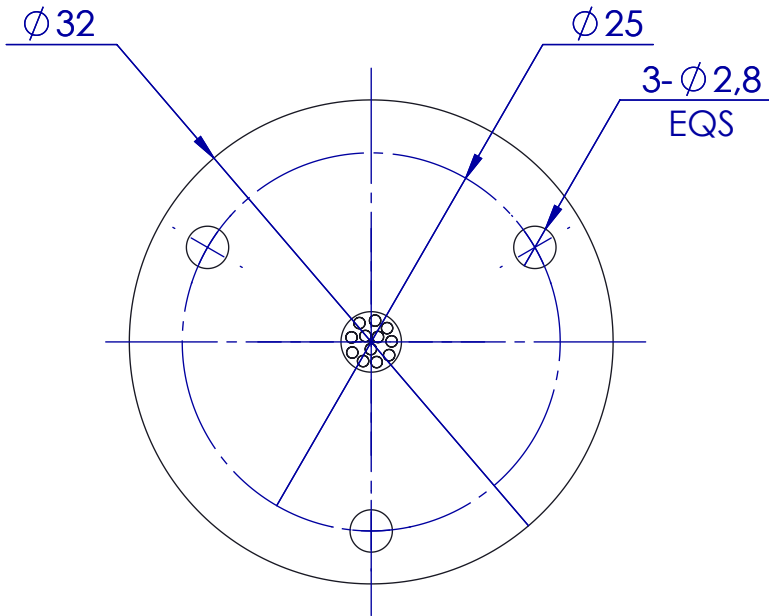


All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the property

Tutti i diritti sono strettamente riservati. La riproduzione o la comunicazione a terzi è vietata in qualunque forma senza autorizzazione scritta della proprietà

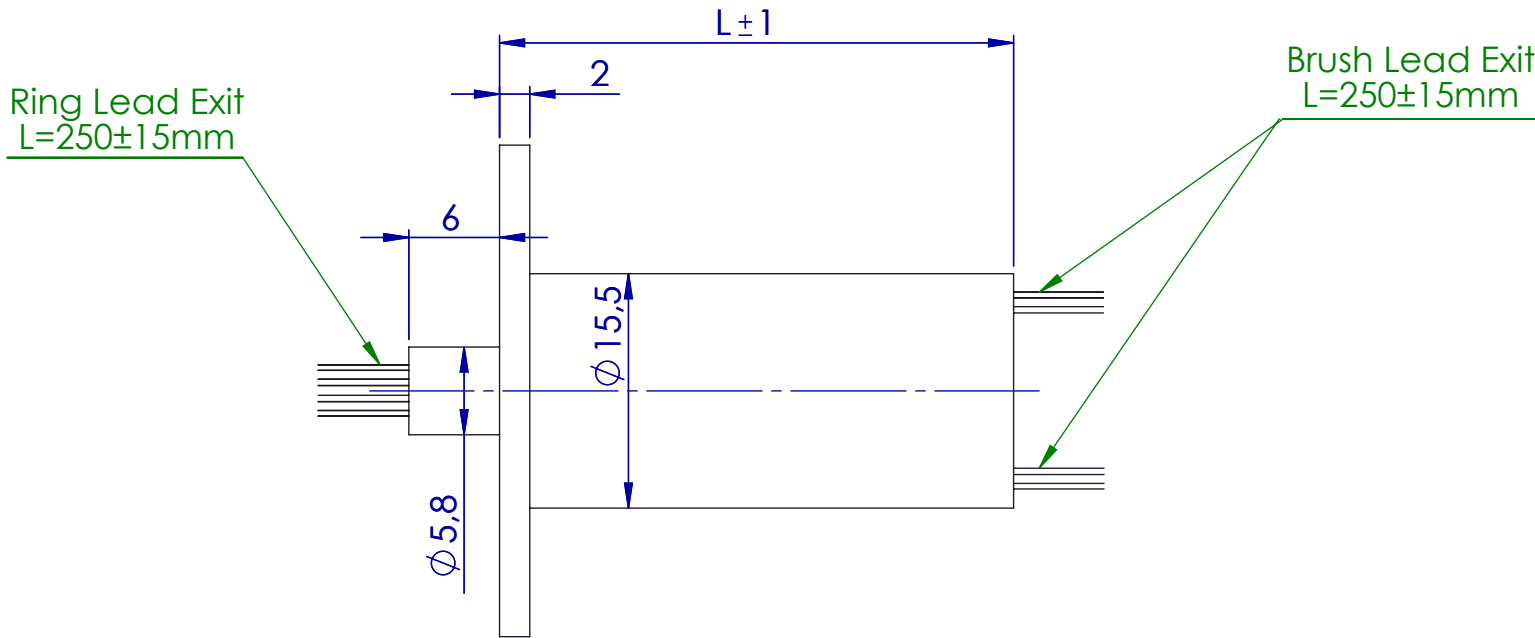

Voltage	240Vac/240Vdc
Leads dimentions	AWG 28
Contact material	Gold alloy
Dielectric strength	500VAC@60Hz,60s
Insulation resistance	≥500MΩ/500VDC
Leads	Silver plated - PTFE insulation
Dynamic contact resistance	<10mΩ
Suggested speed	250 RPM
Temperature	-20°C~+80°C(ET option -40°C~+80°C)
Cover material	engineering plastic
Housing material	engineering plastic
Shaft material	engineering plastic
Protection degree	IP51
Bearings	Steel miniature precision ball bearings

	Total	Power			L	Weight(kg)
		1-2A	6A	8A		
SVTS A 02-S-A-00/24	24	24*	-	-	34	0,04

*Note: Continuous current 1A and peak current 2A

TRATTAMENTO TREATMENT:		4			
		3			
		2	01/06/2016	Aggiornamento Part Number	
		1	27/01/2016	Aggiunta quote flangia	
MATERIALE MATERIAL:		0	22/12/2015	Prima emissione	
		REV. Nr REV N°	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	
PESO WEIGHT		Tolleranze/Tollerances UNI EN 22768-1			
		FINE			
		MEDIA		x	
		GROSSOLANA			
		MOLTO GROSSOLANA			
			TITLE - TITOLO SVTS A 02-S-A		
			DRAWING Nr. - DISEGNO N° 000-109		
			DATE DATA 22/12/2015	SH. FG. 1	
			CHECK CONTR. AG	DRAW. DIS. AG	
CODICE SERVOTECNICA					
PROPERTY PROPRIETÀ SERVOTECNICA S.P.A. - VIA MAJORANA,4 - NOVA MILANESE(MB) - www.servotecnica.com					