


All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third
parties in any form whatever is
not permitted without written
autority from the property

Tutti i diritti sono strettamente
riservati. La riproduzione o la
comunicazione a terzi è vietata,
in qualunque forma senza autoriz-
zazione scritta della proprietà

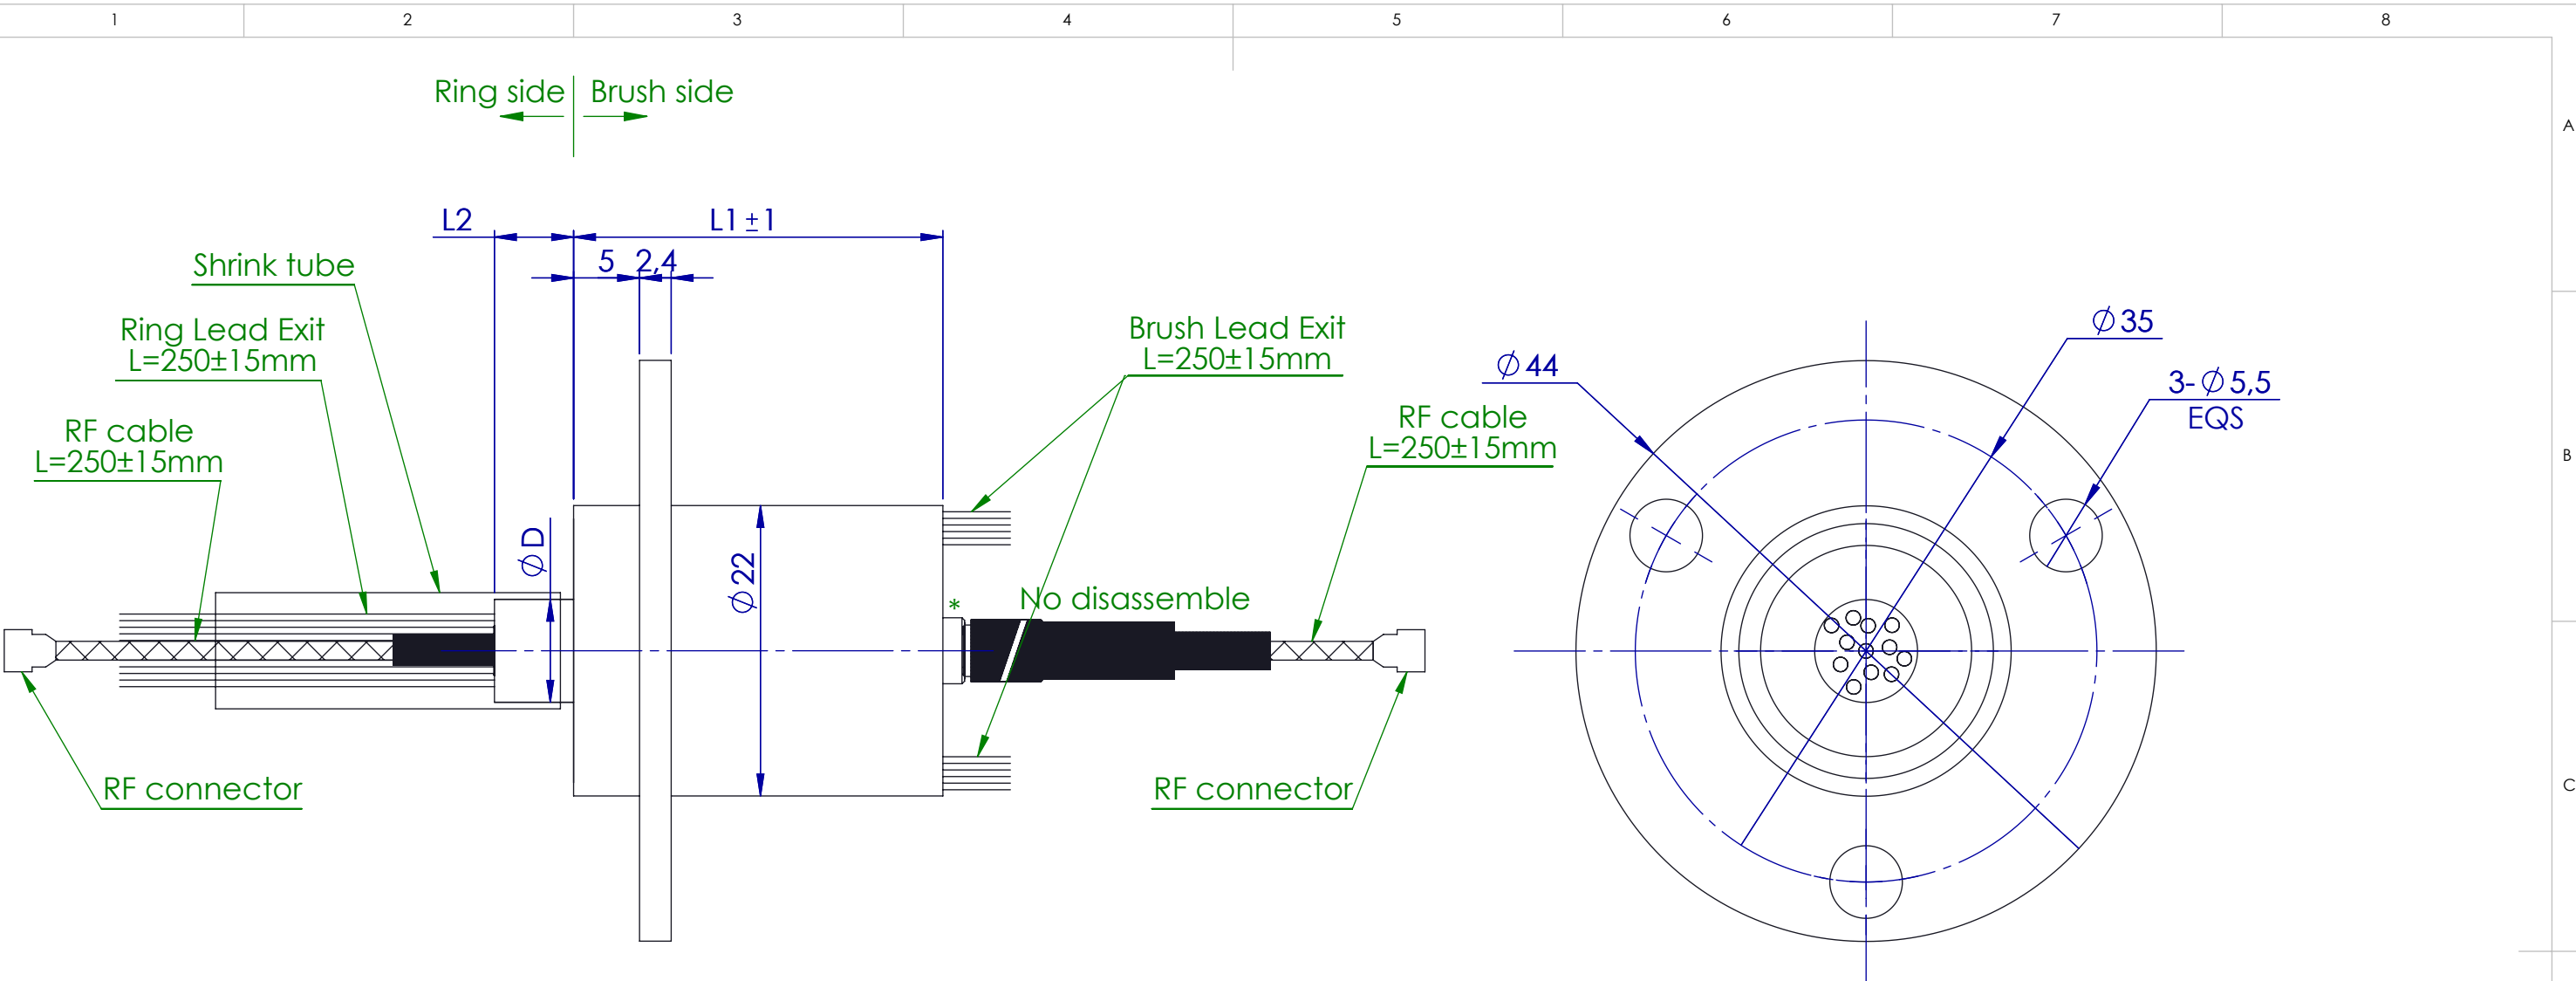

Voltage	0 ~ 240Vac/240Vdc
Leads	AWG26
Contact material	gold alloy
Dielectric strength	500VAC@60Hz,60s
Insulation resistance	$\geq 500\text{M}\Omega/500\text{VDC}$
Dynamic contact resistance	$< 10\text{m}\Omega$
Operating Speed	0 ~ 100rpm
Temperature	-20°C~+80°C (ET option -40°C~+80°C)
Cover material	engineering plastic
Housing material	engineering plastic
Shaft material	engineering plastic
Protection degree	IP51
Bearings	steel miniature precision ball bearings

	2A	Weight(kg)	D	L1	L2
SVTS A 06-S-A-00/08	8	0,05	8	23,5	6
SVTS A 06-S-A-00/12	12	0,07	8	28	6
SVTS A 06-S-A-00/18	18	0,09	8,8	38	6,8
SVTS A 06-S-A-00/24	24	0,12	12	43	8,2
Impedence	RF Cable		RF connector		
500hm	RG174, RG316, RG 178		MMCX, SMA, SMB, MCX, BNC		
750hm	RG 179		SMB, MCX, BNC		

*Note: On stator side is available 90° cable exit for RF cable

TRATTAMENTO TREATMENT:	4		
	3		
	2	01/06/2016	Correzioni
	1	01/06/2016	Aggiornamento Part Number
	0	02/11/2015	Prima emissione
MATERIALE MATERIAL:	REV. Nr	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
PESO WEIGHT	Tolleranze/Tolerances UNI EN 22768-1	TITLE - TITOLO	
	FINE	SVTS A 06-S-A	
	MEDIA		
	GROSSOLANA		
	MOLTO GROSSOLANA		
		DATE DATA	SH. FG.
		02/11/2015	1
		CHECK CONTR.	DRAW. DIS.
		AG	AG
		DRAWING Nr. - DISEGNO N°	
		000-101	
		CODICE SERVOTECNICA	
		SERVOTECNICA S.P.A. - VIA MAJORANA,4 - NOVA MILANESE(MB) - www.servotecnica.com	