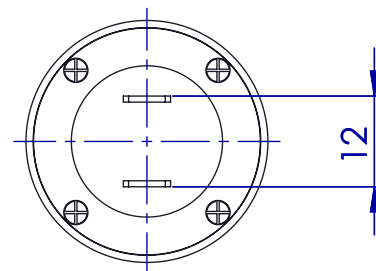
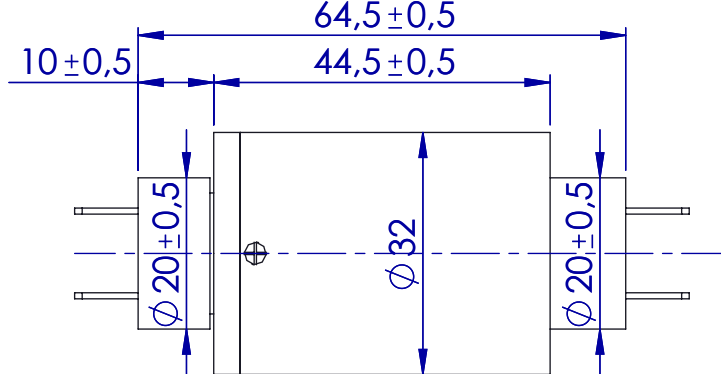
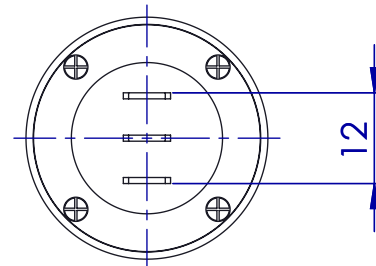
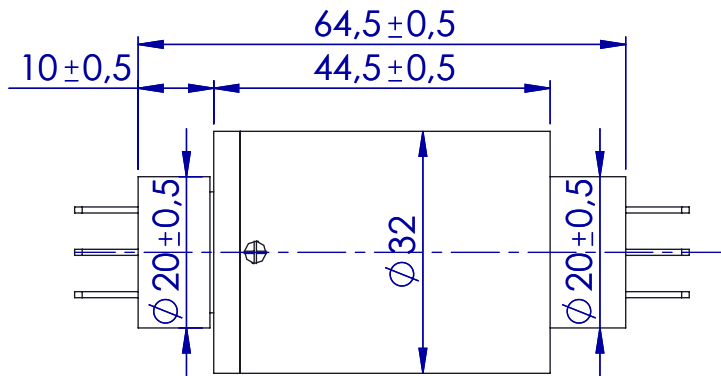

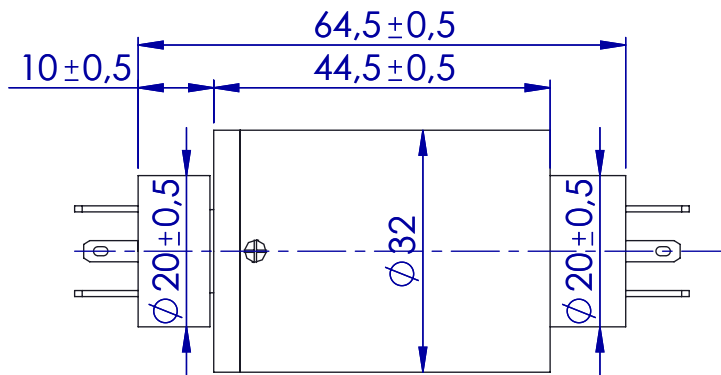

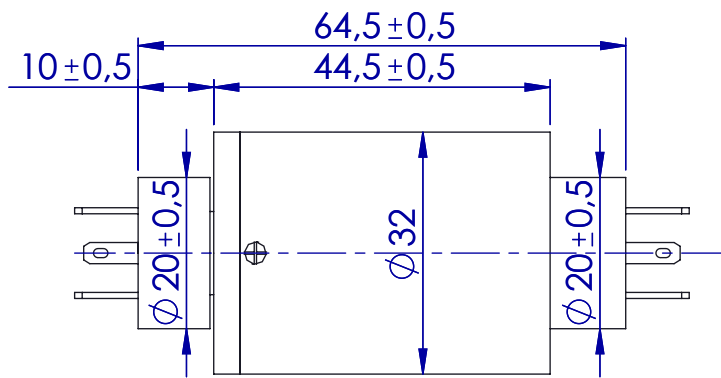


All rights strictly reserved.  
Reproduction or issue to third  
parties in any form whatever is  
not permitted without written  
authority from the property

Tutti i diritti sono strettamente riservati. La riproduzione o la comunicazione a terzi è vietata in qualunque forma senza autorizzazione scritta della proprietà





Model	Total	Power	Signals	Weight(kg)	Power	Signals
		20A	5A		Faston	Faston
SVTS B 01-U-A-02/00	2	2	-	0,08	0.8x6.3	0.8x2.8
SVTS B 01-U-A-03/00	3	3	-	0,08	0.8x6.3	0.8x2.8
SVTS B 01-U-A-02/02	4	2	2	0,08	0.8x6.3	0.8x2.8
SVTS B 01-U-A-02/03	5	2	3	0,08	0.8x6.3	0.8x2.8

Contact material	gold to gold
Faston 5A (mm)	0,8x2,8
Faston 20A (mm)	0,8x6,25
Dielectric strength	1000VAC@60Hz,60s
Insulation resistance	≥500MΩ/500Vdc
Dynamic contact resistance	≤0,01Ω
Operating Speed	400rpm
Temperature	-20°C ~ +80°C
Housing material	aluminum alloy
Shaft material	aluminum alloy
Protection degree	IP65
Bearings	steel ball bearings

Ring side | Brush side



TRATTAMENTO TREATMENT:		4					
		3					
		2					
		1	01/06/2016	Aggiornamento Part Number			
MATERIALE MATERIAL:		0	02/11/2015	Prima emissione			
		REV. Nr REV N°	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION			
PESO WEIGHT		Tolleranze/Tolerances UNI EN 22768-1		TITLE - TITOLO SVTS B 01-U		DRAWING Nr. - DISEGNO N°  000-108	
		FINE					
		MEDIA	X	DRAWING Nr. - DISEGNO N°  000-108			
		GROSSOLANA					
		MOLTO GROSSOLANA		DATE DATA		02/11/2015	
				SH. FG.		1	
				CHECK CONTR.		AG	
				DRAW. DIS.		AG	
		FORM A3		CODICE SERVOTECNICA  -			
		PROPERTY PROPRIETÀ' SERVOTECNICA S.P.A. - VIA MAJORANA,4 - NOVA MILANESE(MB) - www.servotecnica.it					