



All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the property

Tutti i diritti sono strettamente riservati. La riproduzione o la comunicazione a terzi è vietata, in qualunque forma senza autorizzazione scritta della proprietà

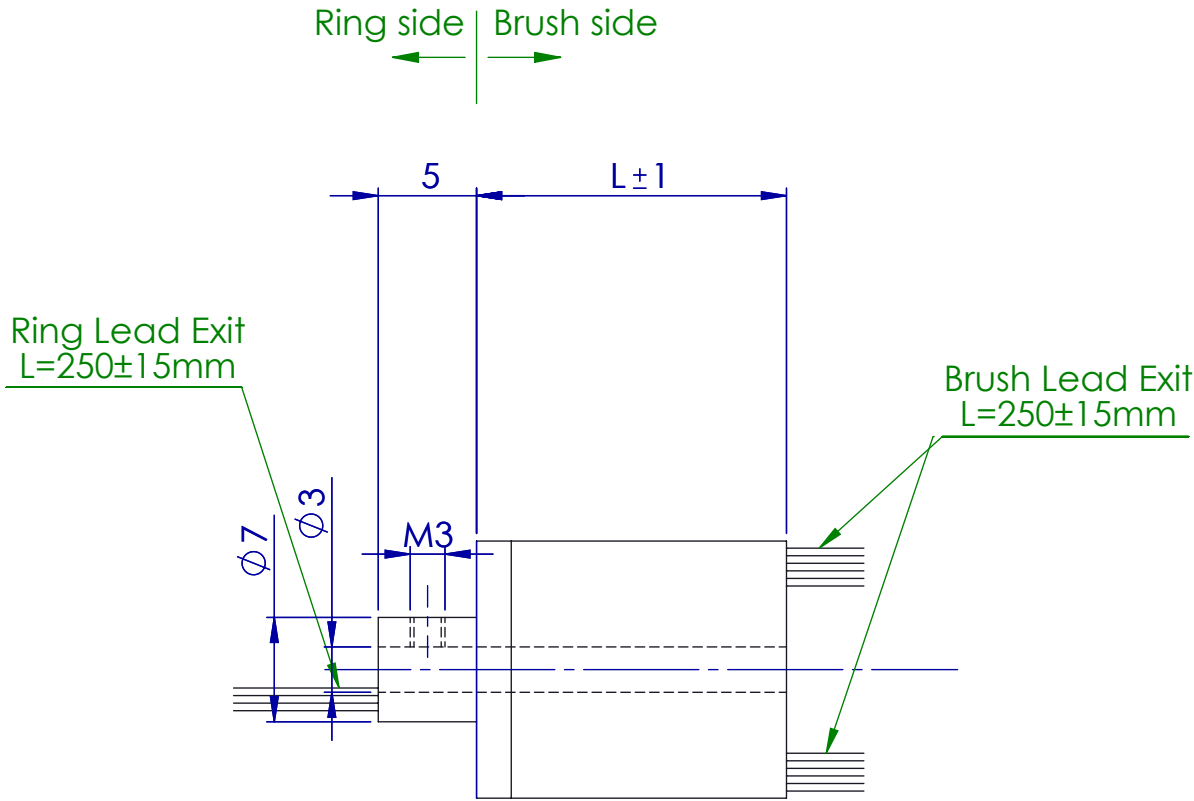

Voltage	0 ~ 240Vac/240Vdc
Leads	AWG26
Contact material	gold alloy
Dielectric strength	500VAC@60Hz,60s
Insulation resistance	≥500MΩ/500VDC
Dynamic contact resistance	<10mΩ
Operating Speed	0 ~ 250rpm
Temperature	-20°C~+80°C(ET option -40°C~+80°C)
Cover material	engineering plastic
Housing material	engineering plastic
Shaft material	engineering plastic
Protection degree	IP51
Bearings	steel miniature precision ball bearings



	Total	Power	Signals	L	Weight(kg)
			2A		
SVTS C 01-S-A-00/02	2	-	2	13,3	0,02
SVTS C 01-S-A-00/03	3	-	3	21	0,04
SVTS C 01-S-A-00/06	6	-	6	21	0,04
SVTS C 01-S-A-00/08	8	-	8	21	0,04

TRATTAMENTO TREATMENT:		4									
		3									
		2		01/06/2016	Aggiornamento Part Number						
		1		02/11/2015	Aggiunti valori di massa						
		0		03/04/2013	Prima emissione						
MATERIALE MATERIAL:		REV. Nr REV N°	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION							
PESO WEIGHT		Tolleranze/Tollerances UNI EN 22768-1		TITLE - TITOLO SVTS C 01		DRAWING Nr. - DISEGNO N° 000-095					
		FINE									
		MEDIA		x		DATE DATA 03/04/2013		SH. FG. 1		CODICE SERVOTECNICA	
		GROSSOLANA									
		MOLTO GROSSOLANA				CHECK CONTR. AG		DRAW. DIS. AG			
		FORM A3		PROPERTY PROPRIETÀ SERVOTECNICA S.P.A. - VIA MAJORANA,4 - NOVA MILANESE(MB) - www.servotecnica.com							