



All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the property

Tutti i diritti sono strettamente riservati. La riproduzione o la comunicazione a terzi è vietata in qualunque forma senza autorizzazione scritta della proprietà

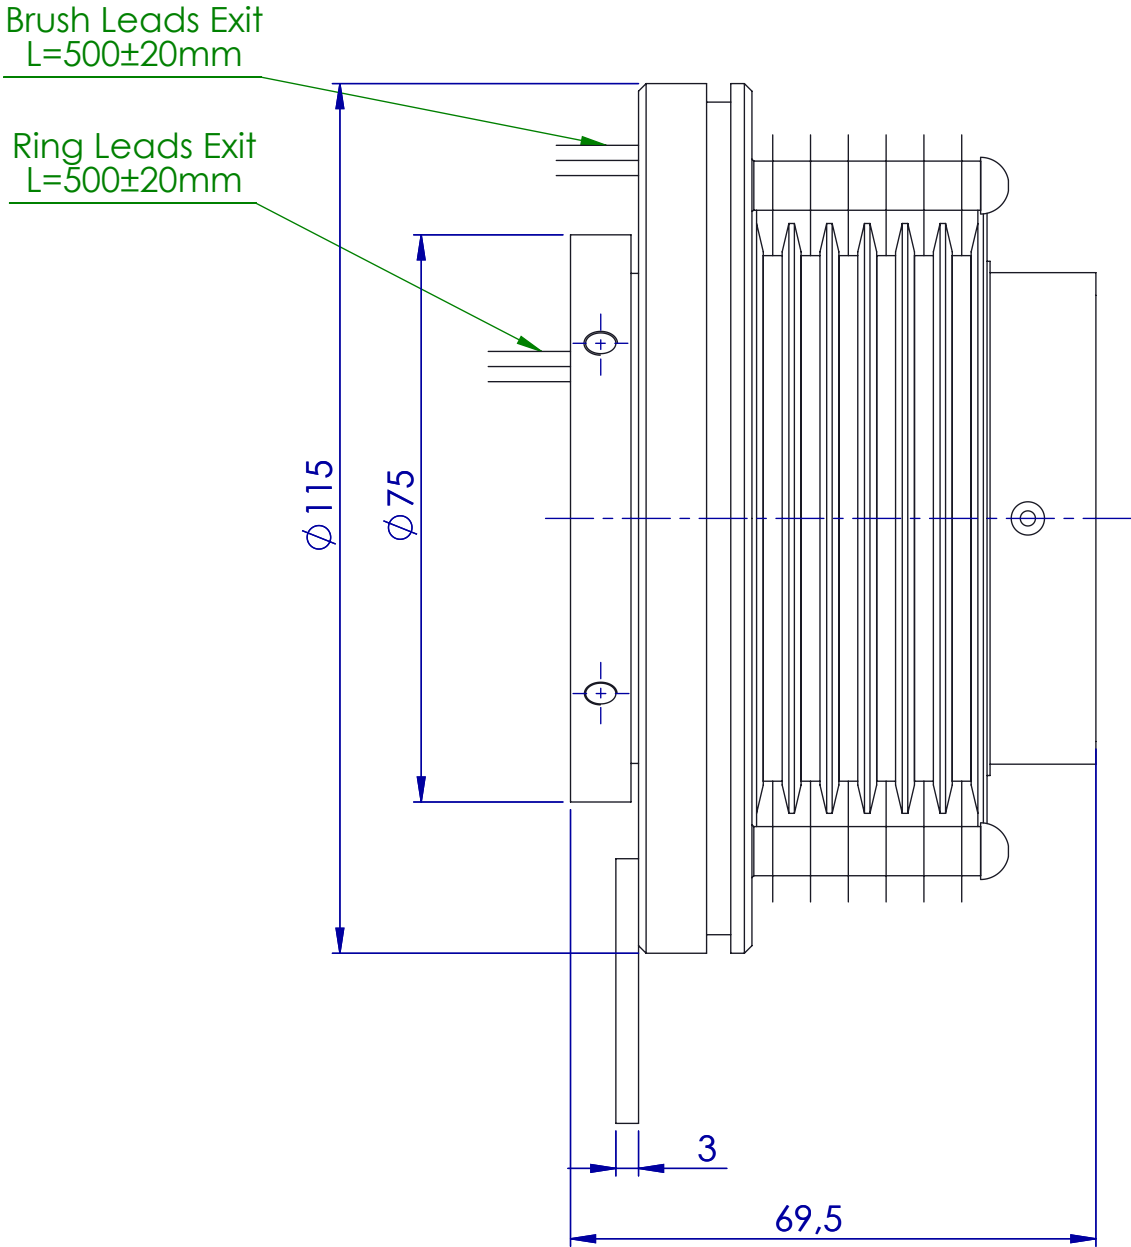

Number of circuits	3
Voltage	380Vac/240Vdc
Contact material	Silver alloy
Dielectric strength	1000VAC@60Hz,60s
Insulation resistance	≥500MΩ/500VDC
Leads	Silver plated - PTFE insulation
Dynamic contact resistance	<10mΩ @6Vdc 50mA 5RPM
Suggested speed	250 RPM
Temperature	-20°C ~ +80°C
Housing material	engineering plastic
Shaft material	engineering plastic
Protection degree	IP00
Bearing	Steel precision ball bearing

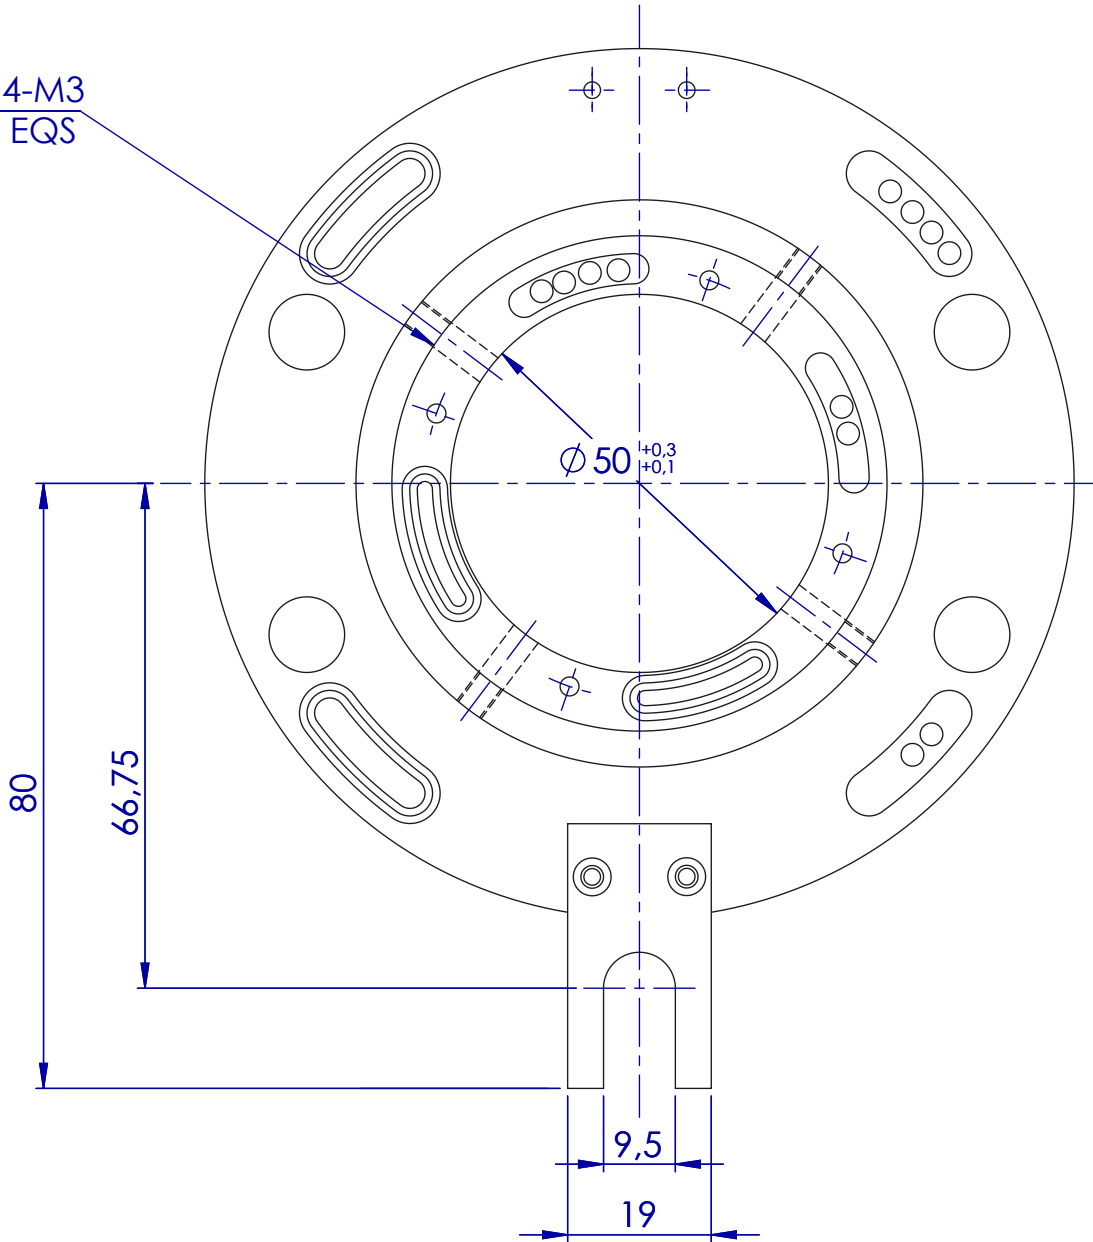

	Total	20A	40A	60A	Weight(kg)	Lead AWG
SVTS E 03-R-A-03/00-...-001	3	3	-	-	0,45	14
SVTS E 03-R-A-03/00-...-002	3	-	3	-	0,5	14
SVTS E 03-R-A-03/00-...-003	3	-	-	3	0,6	12

TRATTAMENTO TREATMENT:	4 3 2 1 0	01/06/2016 02/11/2015 09/11/2012	Aggiornamento Part Number Aggiunti valori di massa Prima emissione
MATERIALE MATERIAL:	REV. Nr REV N°	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
PESO WEIGHT	Tolleranze/Tolerances UNI EN 22768-1	TITLE - TITOLO SVTS E 03	
	FINE MEDIA GROSSOLANA MOLTO GROSSOLANA	DRAWING Nr. - DISEGNO N° 000-091	
	DATE DATA	SH. FG.	CODICE SERVOTECNICA
	CHECK CONTR.	DRAW. DIS.	
PROPERTY PROPRIETÀ			
SERVOTECNICA S.P.A. - VIA MAJORANA,4 - NOVA MILANESE(MB) - www.servotecnica.com			