



All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the property


Tutti i diritti sono strettamente riservati. La riproduzione o la comunicazione a terzi è vietata in qualunque forma senza autorizzazione scritta della proprietà

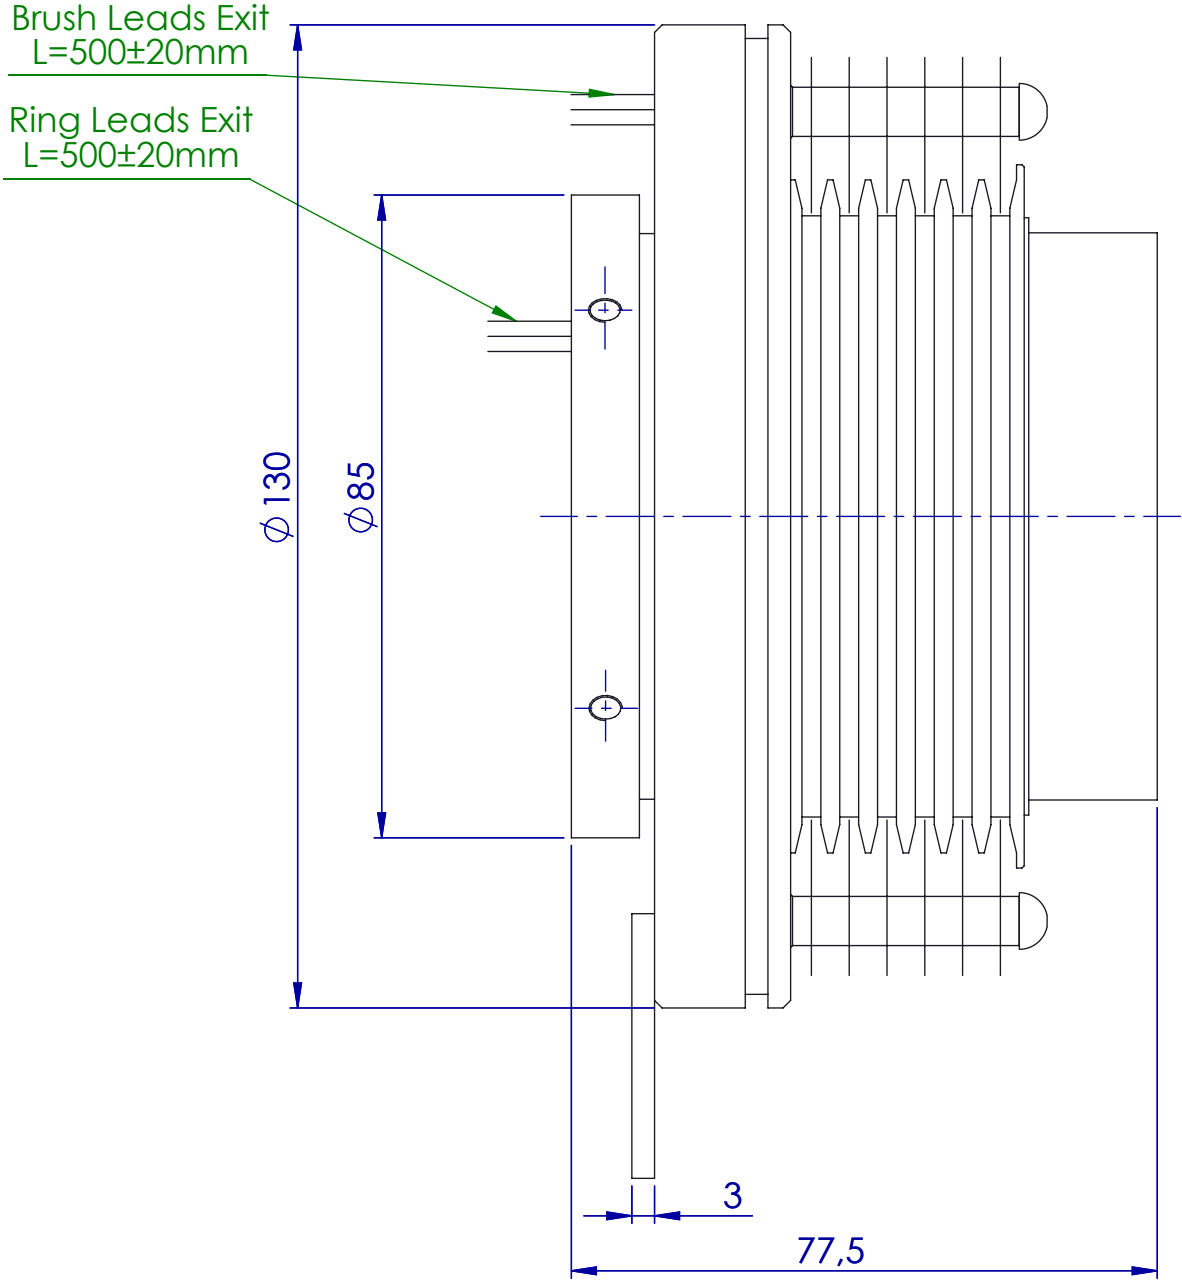

Number of circuits	3
Voltage	380Vac/240Vdc
Contact material	Silver alloy
Dielectric strength	1000VAC@60Hz,60s
Insulation resistance	≥500MΩ/500VDC
Leads	Silver plated - PTFE insulation
Dynamic contact resistance	<10mΩ @6Vdc 50mA 5RPM
Suggested speed	250 RPM
Temperature	-20°C ~ +80°C
Housing material	engineering plastic
Shaft material	engineering plastic
Protection degree	IP00
Bearing	Steel precision ball bearing

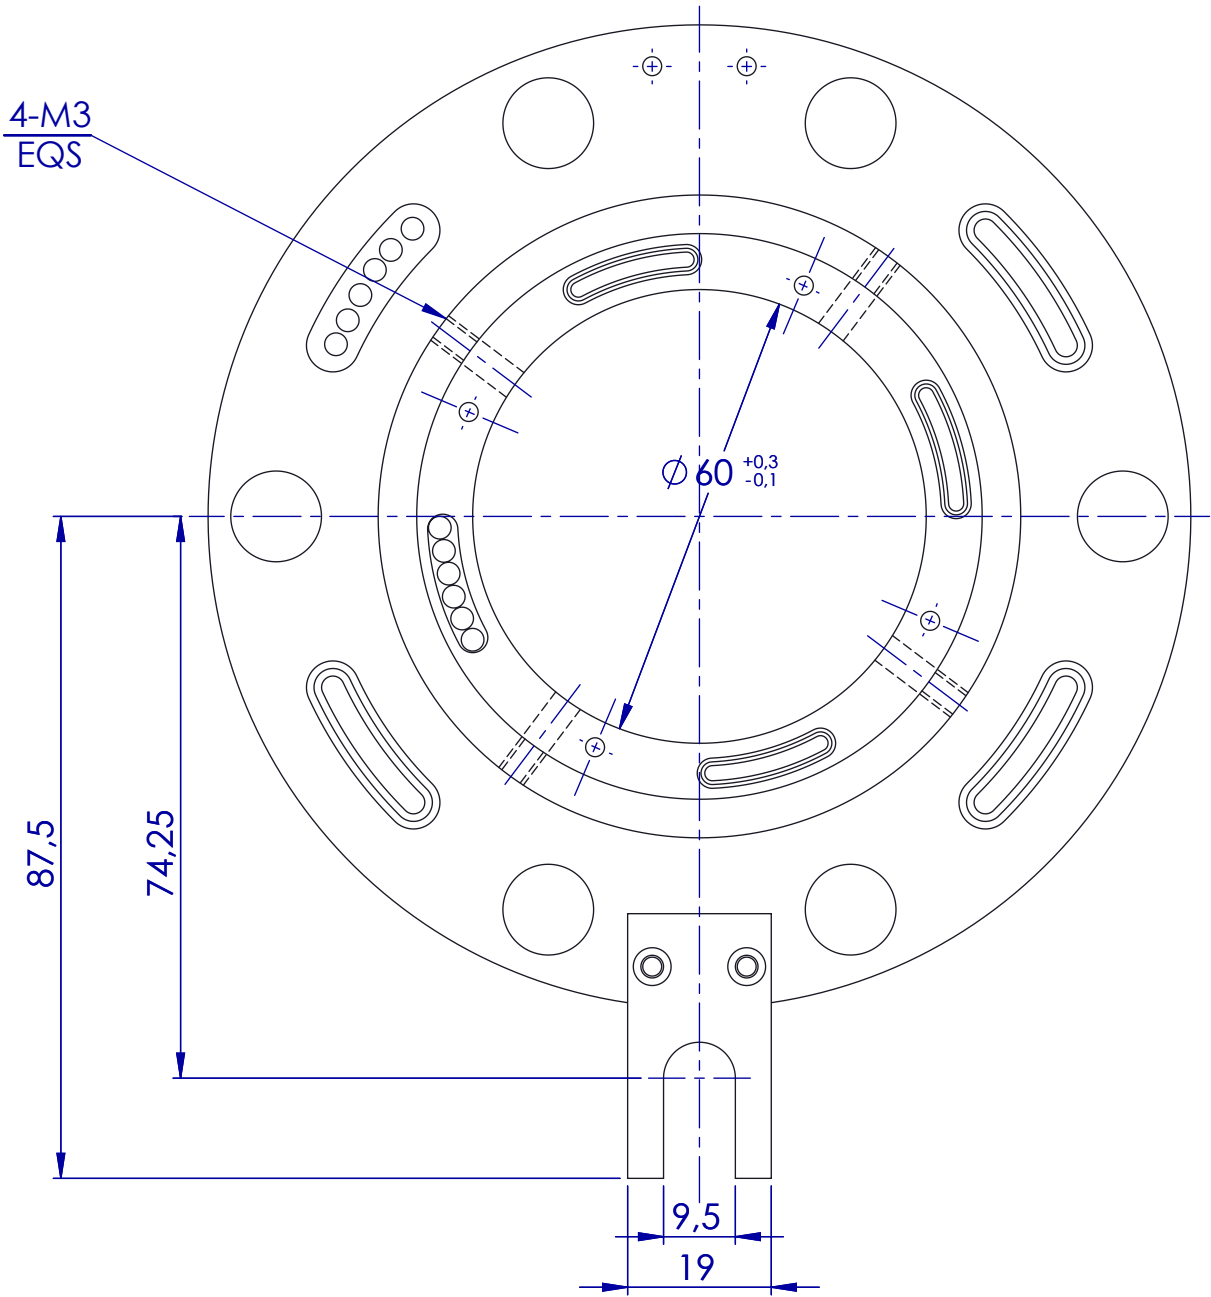

	Total	20A	40A	60A	Weight(kg)	Lead AWG
SVTS E 04-R-A-03/00-...-001	3	3	-	-	0,8	14
SVTS E 04-R-A-03/00-...-002	3	-	3	-	0,85	14
SVTS E 04-R-A-03/00-...-003	3	-	-	3	0,95	12

TRATTAMENTO TREATMENT:		4				
		3				
		2		01/06/2016	Aggiornamento Part Number	
		1		02/11/2015	Aggiunti valori di massa	
		0		09/11/2012	Prima emissione	
MATERIALE MATERIAL:		REV. Nr REV N°	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION		
PESO WEIGHT		Tolleranze/Tollerances UNI EN 22768-1				DRAWING Nr. - DISEGNO N° 000-092 CODICE SERVOTECNICA
		FINE				
MEDIA		x				
GROSSOLANA						
MOLTO GROSSOLANA						
TITLE - TITOLO SVTS E 04						
DATE DATA		09/11/2012		SH. FG.	1	
CHECK CONTR.		AG		DRAW. DIS.	AG	
FORM		A3				
PROPERTY PROPRIETÀ				SERVOTECNICA S.P.A. - VIA MAJORANA,4 - NOVA MILANESE(MB) - www.servotecnica.com		